

ÖZELLİKLER

Santral Kapasitesi

BİRİM

Mikser Özellikleri	m ³ /h	120
Mikser Kapasitesi	m ³ /h	3
Kuru Dolu Hacmi	Litre	4000
Sıkıştırılmış Beton	Litre	3000
Motor Gücü	kW	2x55
Agrega Tartım Kapasitesi	m ³	4,5
Çimento Tartım Kapasitesi	kg	1800
Su Tartım Kapasitesi	kg	1000
Katkı Tartım Kapasitesi	kg	20
Agrega Göz Adedi	Adet	4-5
Göz Kapasitesi	m ³	20-30
Agrega Tartım Kapasitesi	kg	6000
Genişlik	mm	1000
Uzunluk	mm	30000
Motor Gücü	kW	30
Çap	Ø	273
Uzunluk	mm	11500
Motor Gücü	kW	15
Basınç	bar	6-8
Hava Tankı	Litre	600
Depo Hacmi	L/dk	1657
Motor Gücü	kW	7,5

Ağırlık

Toplam Güç

Nakliye Tipi


4 Konteyner

KAUNOS

SABİT 120 M³ BETON SANTRALİ



MİKSER KALİTEMİZ

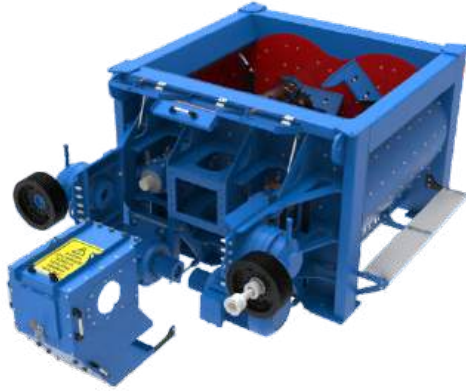

*Mikserin ön yüzey redüktör kısmı kolay şekilde açılabilir. Bu durumda bakım işlemleri daha kolay gerçekleştirilebilir.



*Planet redüktör kullanılmıştır.



* 2*55 kW motor kullanılmıştır.





* Mikser SKF marka otomatik yağlama mekanizması mevcuttur. *Mikserle ilgili oluşabilecek ve manuaelyağlama mevcuttur.



*3 adet telemekanik switch mevcuttur.




*Hidrolik ünite mevcuttur.

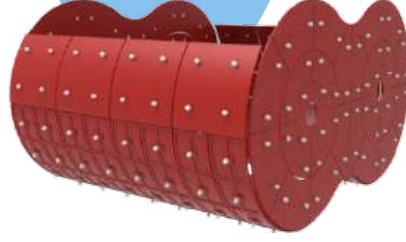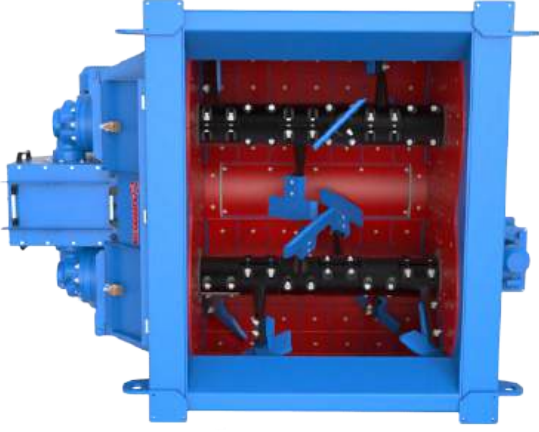

*Mikser aşınmazları Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.

*Mikser karıştırıcı ve sıyırıcı kol grubu Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.

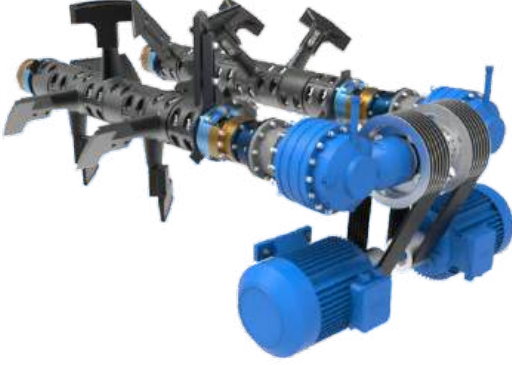

*Mikser yatak kısmı mevcuttur.



*Mikser alt döküş boğazı mevcuttur.



*Mikser üst kapak kısmı mevcuttur.

TRANSFER KONVEYÖR KALİTEMİZ




*Tambur kaplaması mevcuttur.

*KR tip redüktör kullanılmıştır.

*Armut tip redükötür kullanılmıştır.

*30 kW motor kullanılmıştır.




*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.

*SNL tip yatak kullanılmıştır.

*İpli şalter kullanılmıştır.

*Galvaniz kaplama mevcuttur.

TARTIM KATI KALİTEMİZ

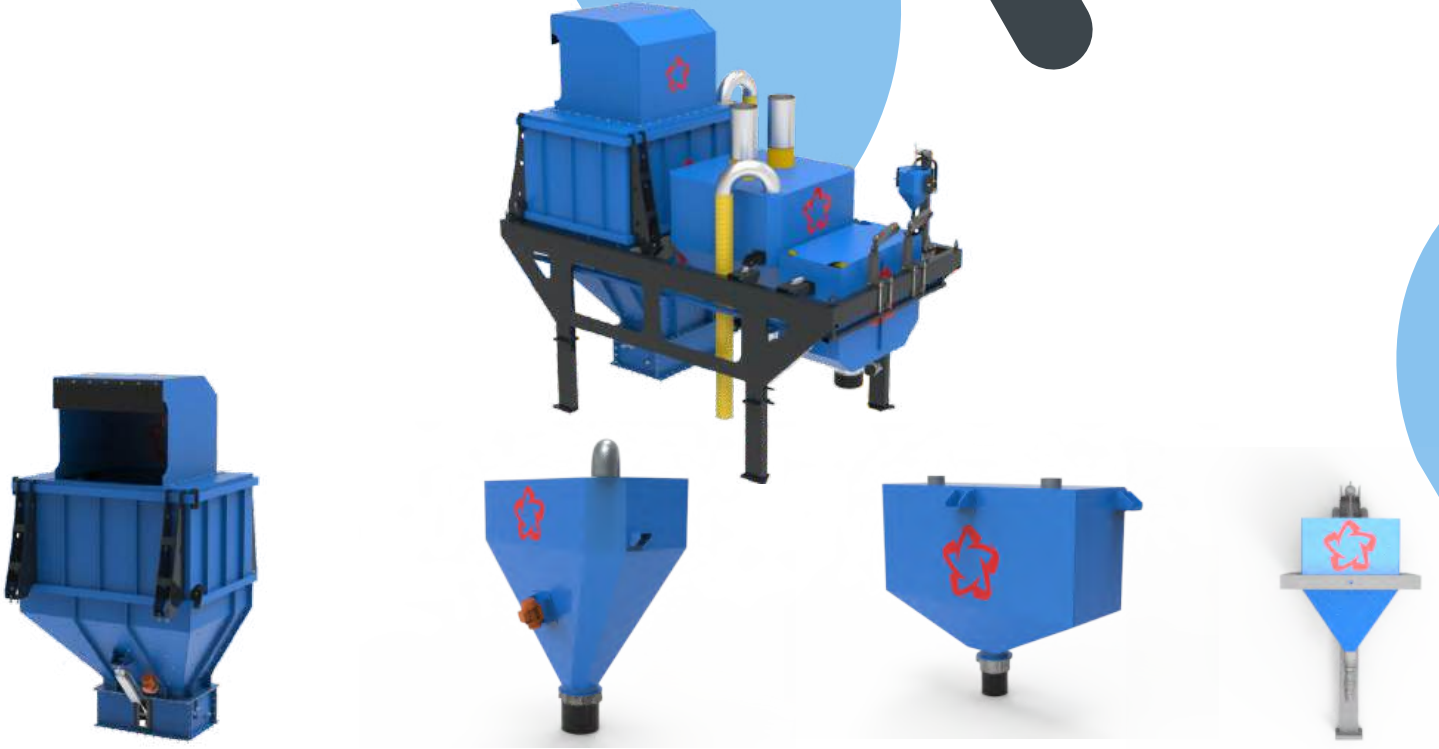

*Katki tartı bunkeri mevcuttur.

*Çimento tartı bunkeri mevcuttur.

*Su tartı bunkeri mevcuttur.

*Katki tartı bunkeri mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.

*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.

*Klape ve aktüatörlü vana mevcuttur.




*Klape ve aktüatörlü vana mevcuttur.




*1" aktüatörlü küresel vana mevcuttur.

AGREGA BUNKER KALİTEMİZ

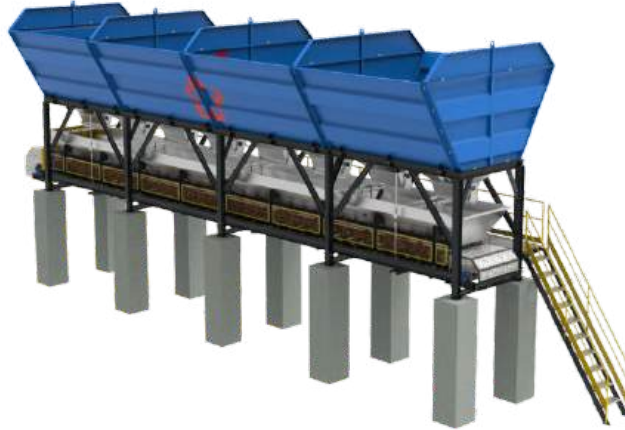

*Agrega bunker kapakları mevcuttur.

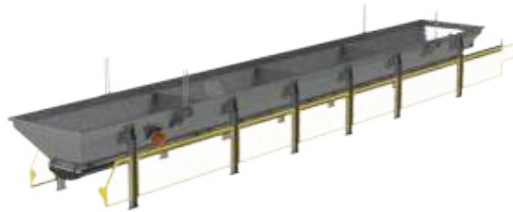

*Agrega tartı bunkeri mevcuttur.



*Agrega döküş boğazı mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: Seydiköy 03.03.2010 Cad.
No:11 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: +90 312 394 19 90
Faks: +90 312 394 19 94

E-mail: info@umman.com.tr
Web: www.umman.com.tr





*Agrega tartı bandı mevcuttur.



*Tambur kaplaması mevcuttur.



*KR tip redüktör kullanılmıştır.



*İpli şalter kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.



*SNL tip yatak kullanılmıştır.

MİKSER DÖKÜŞ ŞUTU



*Mikser döküş şutu civatalı olduğu için bakım kolaylığı sağlamaktadır.



*0,75 kW tek kademeli katkı pompası mevcuttur.

SANTRAL EKİPMANLARIMIZ



*3" kelebek aktüatörlü vana mevcuttur.



*Valf mevcuttur.



*Dalgakıran kompresör mevcuttur.

KABİN VE OTOMASYON SİSTEMİ



*Ebat(mm): 2000X2000X4000
*PVC Sistem (Isıcam) Yalıtım,
Duvarlar polistiren köpüktavan-
cam yünü




*Siemens/ABB şalt malzemesi
*Omron/PLC
*Dizüstü Bilgisayar
*Manuel Kontrol (Mimik)
*Klima: Mevcut (9000 btu)




*Tam otomatik çalıştırma sistemi,
*Tartım indikatörü çok kullanışlı
ve kolay arayüz
*Yazılım (Kabiness)
*İstenen raporların hazırlanması
ve çıktı alınması

YERLEŞİM PLANI

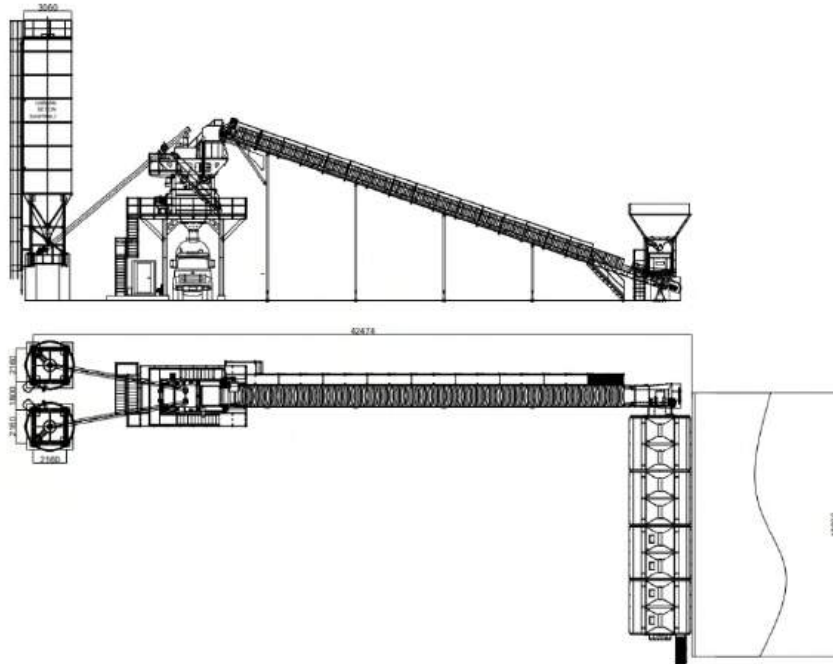

TAŞIMA PLANI

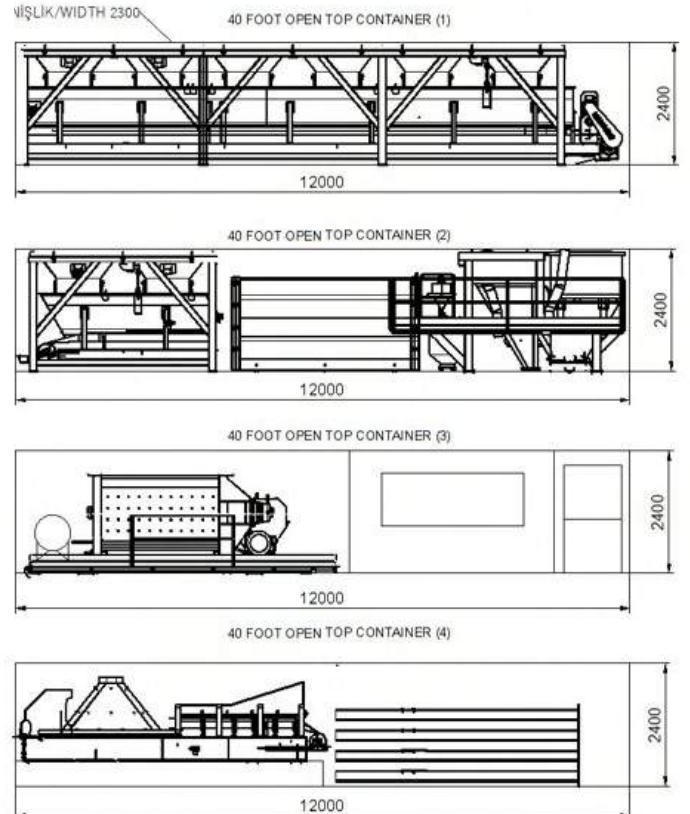

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: Yeniköy 03.02.2010 Cad.
No:11 Yeniköy / ANKARA

Tel: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94

E-mail: info@umman.com.tr
Web: www.umman.com.tr



