

ÖZELLİKLER

Santral Kapasitesi

BİRİM

Mikser Kapasitesi

Kuru Dolum Hacmi

Sıkıştırılmış Beton

Motor Gücü

Agrega Tartım Kapasitesi

Çimento Tartım Kapasitesi

Su Tartım Kapasitesi

Katkı Tartım Kapasitesi

Agrega Göz Adedi

Göz Kapasitesi

Agrega Tartım Kapasitesi

Genişlik

Uzunluk

Motor Gücü

Çap

Uzunluk

Motor Gücü

Basınç

Hava Tankı

Depo Hacmi

Motor Gücü

Ağırlık

Toplam Güç

Nakliye Tipi

6 Konteyner

m³/h 200

m³/h 5

Litre 7500

Litre 5000

kW 2x110

m³ 8

kg 2500

kg 1750

kg 20

Adet 4-5

m³ 20-30

kg 12000

mm 1200

mm 35000

kW 55

Ø 323

mm 11500

kW 18,5

bar 6-8

Litre 600

L/dk 1657

kW 7,5

ton 70


kW 315

KÜLTEPE

SABİT 200 M³ BETON SANTRALİ



MİKSER KALİTEMİZ

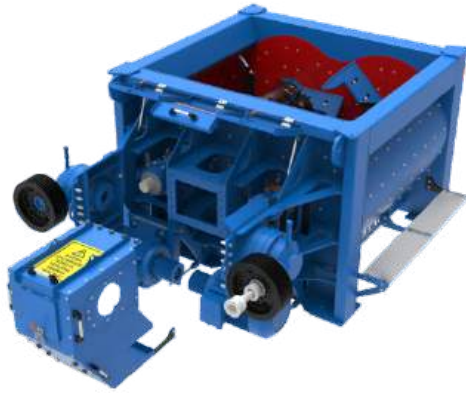

*Mikserin ön yüzey redüktör kısmı kolay şekilde açılabilir. Bu durumda bakım işlemleri daha kolay gerçekleştirilebilir.



*Planet redüktör kullanılmıştır.



* 2*110 kW motor kullanılmıştır.





* Mikser SKF marka otomatik yağlama mekanizması mevcuttur. *Mikserle ilgili oluşabilecek ve manuaelyağlama mevcuttur.



*3 adet telemekanik switch mevcuttur.




*Hidrolik ünite mevcuttur.

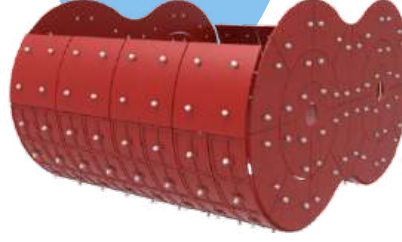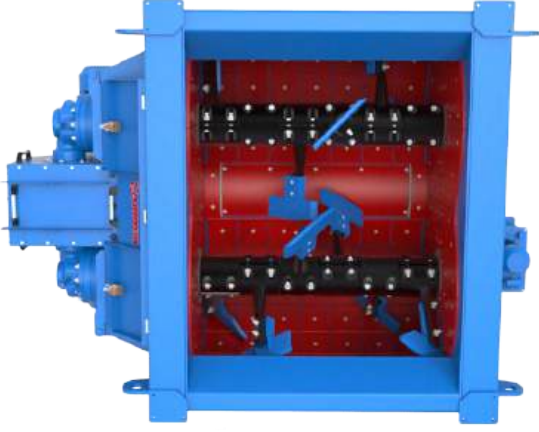

*Mikser aşınmazları Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.

*Mikser karıştırıcı ve sıyırıcı kol grubu Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.

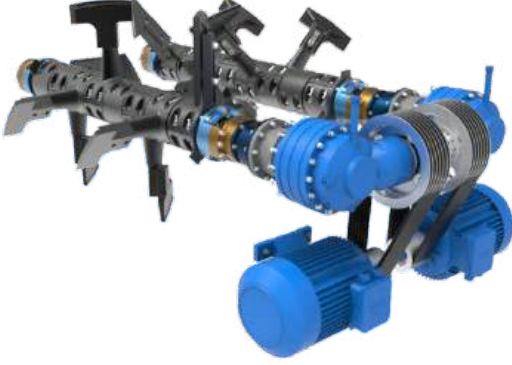

*Mikser yatak kısmı mevcuttur.



*Mikser alt döküş boğazı mevcuttur.



*Mikser üst kapak kısmı mevcuttur.

TRANSFER KONVEYÖR KALİTEMİZ




*Tambur kaplaması mevcuttur. *KR tip redüktör kullanılmıştır. *Armut tip redükötür kullanılmıştır. *55 kW motor kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur. *SNL tip yatak kullanılmıştır. *İpli şalter kullanılmıştır. *Galvaniz kaplama mevcuttur.

TARTIM KATI KALİTEMİZ

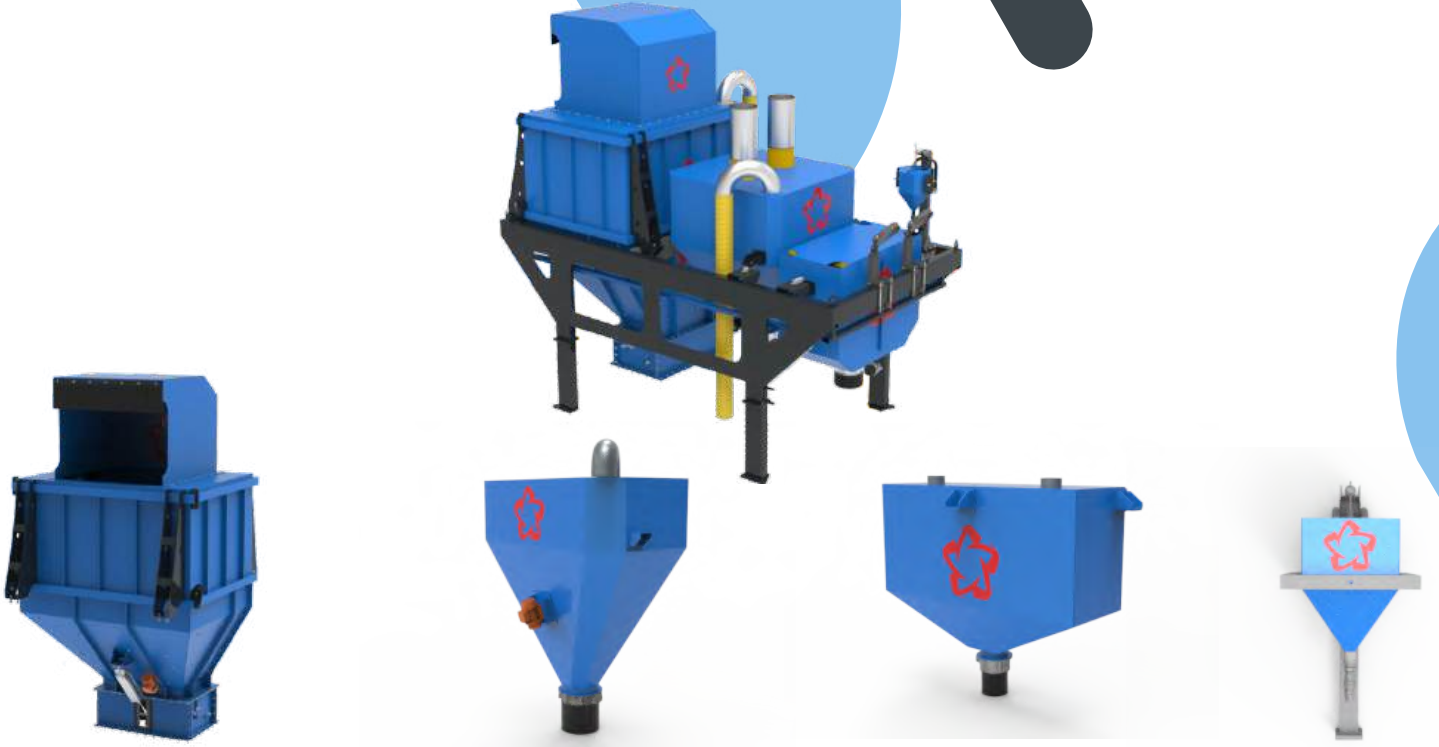

*Katlı tartı bunkerleri mevcuttur.

*Çimento tartı bunkerleri mevcuttur.

*Su tartı bunkerleri mevcuttur.

*Katlı tartı bunkerleri mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.

*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.

*Klape ve aktüatörlü vana mevcuttur.




*Klape ve aktüatörlü vana mevcuttur.




*1" aktüatörlü küresel vana mevcuttur.

AGREGA BUNKER KALİTEMİZ

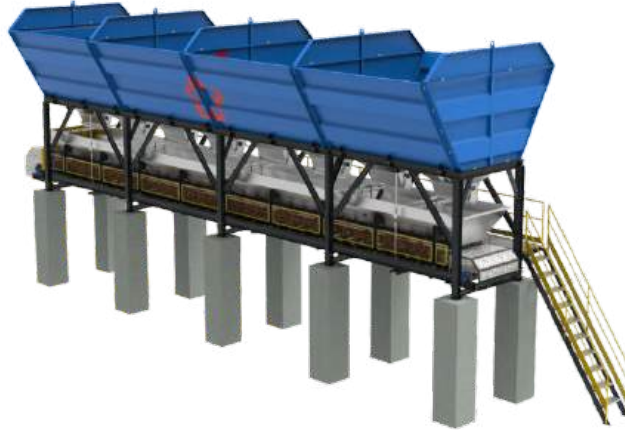

*Agrega bunker kapakları mevcuttur.

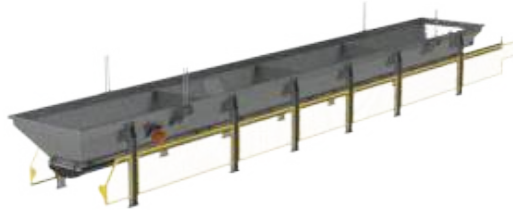

*Agrega tartı bunkerleri mevcuttur.



*Agrega döküş boğazı mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: Seydiköy 03.03.2010 Cad.
No:11 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: +90 312 394 19 90
Faks: +90 312 394 19 94

E-mail: info@umman.com.tr
Web: www.umman.com.tr





*Agrega tartı bandı mevcuttur.



*Tambur kaplaması mevcuttur.



*KR tip redüktör kullanılmıştır.



*İpli şalter kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.



*SNL tip yatak kullanılmıştır.

MİKSER DÖKÜŞ ŞUTU



*Mikser döküş şutu civatalı olduğu için bakım kolaylığı sağlamaktadır.



*0,75 kW tek kademeli katkı pompası mevcuttur.



*3" kelebek aktüatörlü vana mevcuttur.



*Valf mevcuttur.



*Dalgakıran kompresör mevcuttur.

SANTRAL EKİPMANLARIMIZ

KABİN VE OTOMASYON SİSTEMİ



*Ebat(mm): 2000X2000X4000
*PVC Sistem (Isıcam) Yalıtım,
Duvarlar polistiren köpüktavan-
cam yünü




*Siemens/ABB şalt malzemesi
*Omron/PLC
*Dizüstü Bilgisayar
*Manuel Kontrol (Mimik)
*Klima: Mevcut (9000 btu)



*Tam otomatik çalıştırma sistemi,
*Tartım indikatörü çok kullanışlı
ve kolay arayüz
*Yazılım (Kabiness)
*İstenen raporların hazırlanması
ve çıktı alınması

YERLEŞİM PLANI

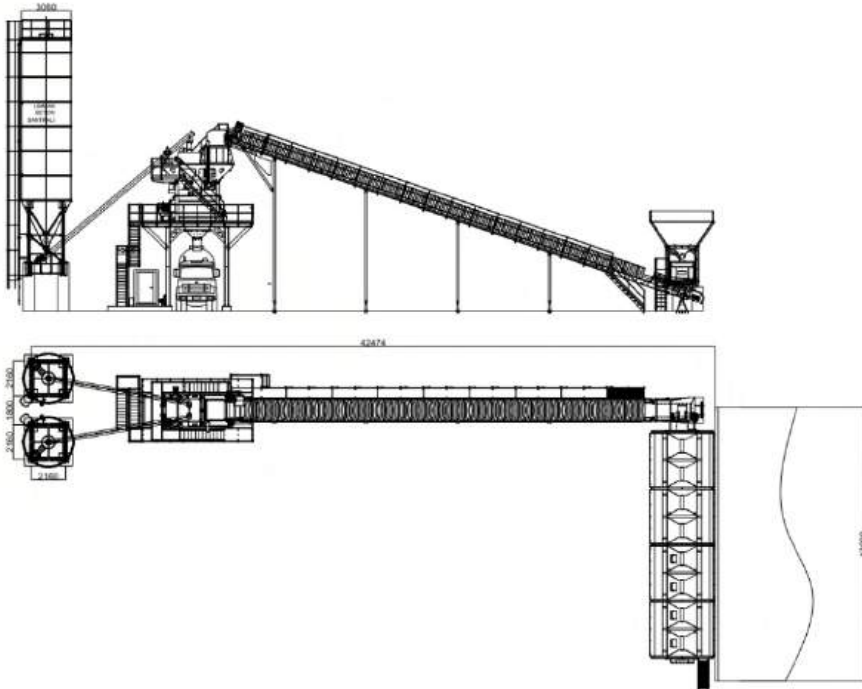

TAŞIMA PLANI

